


# C980PRO

Kamera o szerokim kącie widzenia 90°, z czterema wbudowanymi mikrofonami, dwoma głośnikami, rozdzielczością 1080P HD, wbudowaną korekcją światła i łatwą instalacją plug-and-play. Zapewnia czysty obraz i doskonały dźwięk, przez co idealnie sprawdzi się do videokonferencji lub prowadzenia innych videotransmisji na żywo.



Kompatybilna z najpopularniejszymi systemami komunikacyjnymi/programami:

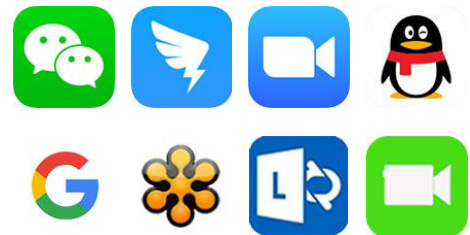

- ⇒ Kamera internetowa Full HD 1080p/30FPS
- ⇒ 4 wbudowane mikrofony AI pozwalają uchwycić naturalny i czysty dźwięk stereo ze wszystkich kierunków
- ⇒ 2 wbudowane głośniki
- ⇒ Urządzenie łączy kamerę, mikrofon i głośniki w jednym
- ⇒ Unikalny algorytm połączeń VoicelA™, który skutecznie tłumi szum, eliminuje echo i wzmacnia ludzki głos
- ⇒ Szerokokątny szklany obiektyw 90° w połączeniu z funkcją automatycznej korekcji światła umożliwia uchwycenie dobrej jakości obrazu o wysokiej rozdzielczości nawet przy słabym oświetleniu
- ⇒ Kompatybilny z popularnymi systemami komunikacyjnymi - bezproblemowa integracja
- ⇒ Szybkie i wygodne połączenie plug-and-play
- ⇒ Mała i elastyczna - kamera może być regulowana pod różnymi kątami lub używana na statywie
- ⇒ Kamera jest wyposażona w osłonę prywatności - fizyczną zaślepkę obiektywu





Matryca	1/2.7", CMOS, Effective Pixel: 2.07M
Obiektyw	f=2.88mm, Zakres: 90°
Ostrość	Stała (fixed focus)
Migawka	1/30s ~ 1/10000s
Typ mikrofonu	4 mikrofony
Parametry mikrofonu	100-10KHz, 26dBFS
Ilość głośników	2
Moc głośników	2 x 1W
Sygnal-szum	> 75dB
Całkowite Zniekształcenia Harmoniczna (THD)	< 1%
Wymagania systemowe	Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 lub nowszy macOS™ 10.10 lub nowszy Google™ Chromebook™ Wersja 29.0.1547.70 lub nowsza Linux 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo processor lub wyższy 2 GB RAM lub więcej Port USB 2.0
System kolorów/kompresja	YUY2 / MJPEG
Formaty video	1080p@896p@30fps/25fps 800x600p@30fps/25fps 640x480p@30fps/25fps 640x360p@30fps/25fps
Protokół komunikacji USB Video	UVC 1.0 ~ UVC 1.5
Typ USB	1xUSB 2.0: Typ A,
Zasilanie	5V (USB)
Pobór mocy	Max 500mA
Temperatura otoczenia podczas pracy	-10°C ~ 40°C
Przechowywać w temperaturze	-40°C ~ 60°C
Wymiary	158 x 60 x 70mm
EAN	0735632209162
KOD CN	85258091

